

# 背面中揉机

SECONDARY TEA ROLLING DRYER (Fixed body type)



快速去除揉捻后茶叶的水分，提高色泽。  
用揉压型揉手进行充分地揉压、解块、易于精揉机做形状，可做出形状好的产品。




SC-200

- 用独特的加压分布特性的揉手揉压茶叶使茶叶变柔软。
- 下面的门可开到轴芯位置，茶叶可全部地取出。
- 通过固定胴的背面强制通风方式，对茶叶的通气 and 排气性好，使茶叶色泽均一，最适合做第一中揉。
- 是一款既省空间又省能源的火炉型（火炉内藏型），以前的第1中揉机的空间也可更换安装

## 讲究追求品质的设计

**揉手：**背面中揉机专用的揉压型揉手使茶叶的拢茶效果变好。加长揉手，揉距变长，可揉出芯水。

**抄手：**抄手先端装有硅胶软管，连芽粉都能翻转，小结块也能很好地在机内被打散，做出香气好的中火茶。另外取出时茶叶能一点不剩地被扫出。

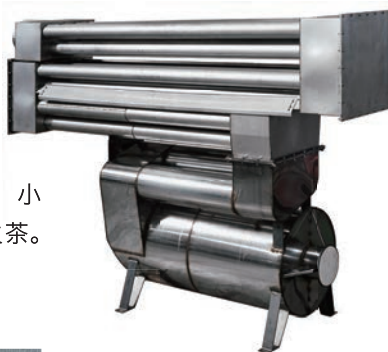


## 省能源型热交换器

增加燃烧炉的烟管的数量、大幅度增加了传热面积，实现了节省大约15%的能源。(SC-200、250)

## 发挥出机械性能的控制 & 追求使用方便性设计的控制盘



带硅胶软管的抄手



粉回收装置（可选附件）



排气筒（可选附件）



SYS-525S



SYS-64A

## 标准装备以及可选附件设定

◎ 标志为标准装备 ○ 标志为可选附件设定

型 号	角度调整型粗揉胴	扫除门(前)	树脂底板TY NO.1-4	一触钩式	透明前门式样	顺畅开闭器(带缓冲器)		主 轴 氟 涂 层	揉手足 & 抄手足 电镀式样	胴 不 锈 钢 式 样	链 条 连 接 器 式 样	钢 板 网 吊 顶	供 气 用 过 滤 网	洗 净 管	水 分 测 量 仪
						前 门	清 扫 门								
SC-60	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC-90	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SC-120	○	◎	○	◎	◎	○	○	◎	◎	○	◎	◎	○	○	○
SC-200	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	○
SC-250	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	○

## 式 样

型 号	横 宽 mm	纵 深 mm	高		动 力			重 量 kg	重 油 消 耗 量 L/h	风 量 m³/min	主 轴 回 转 数 rpm	投 入 量 (鲜叶换算值) kg/回
			带 排 气 筒 mm	框 架 mm	主 机 kW	风 机 kW	燃 烧 器 kW					
SC-60	2,200	1,435	—	2,070	1.5	0.4	0.25	800	2.2~4.4	12~40	30~40	30~60
SC-90	2,300	1,550	—	2,420	1.5	0.75	0.25	1,200	2.8~5.5	17~50	30~40	45~90
SC-120	2,650	2,000	3,132	2,380	2.2	0.75	0.25	1,550	3.3~6.7	15~60	27~37	60~120
SC-200	3,650	2,000	3,132	2,380	3.7	1.5	0.25	2,000	4.4~8.9	20~80	27~37	100~200
SC-250	4,500	2,320	3,162	2,410	5.5	1.5	0.25	3,100	5.5~11.1	25~100	27~37	125~250

※ 由于改良式样的一部分可能会有所变更。

**TERADA 株式会社 寺田制作所**  
 总公司：〒428-8502 日本国 静岡県島田市牛尾 869-1  
 TEL.+81-547-45-5114 (可中文)  
 FAX.+81-547-45-5110  
 QQ:2176194683 2803908285  
<https://www.web-terada.jp> E-mail:info@web-terada.jp  
 TR140C-00

● 经销商

