


# 螺旋分离机

TERADA

从碾茶炉出来的干燥茶叶利用螺旋回转和金属网的抵抗分离叶和梗。

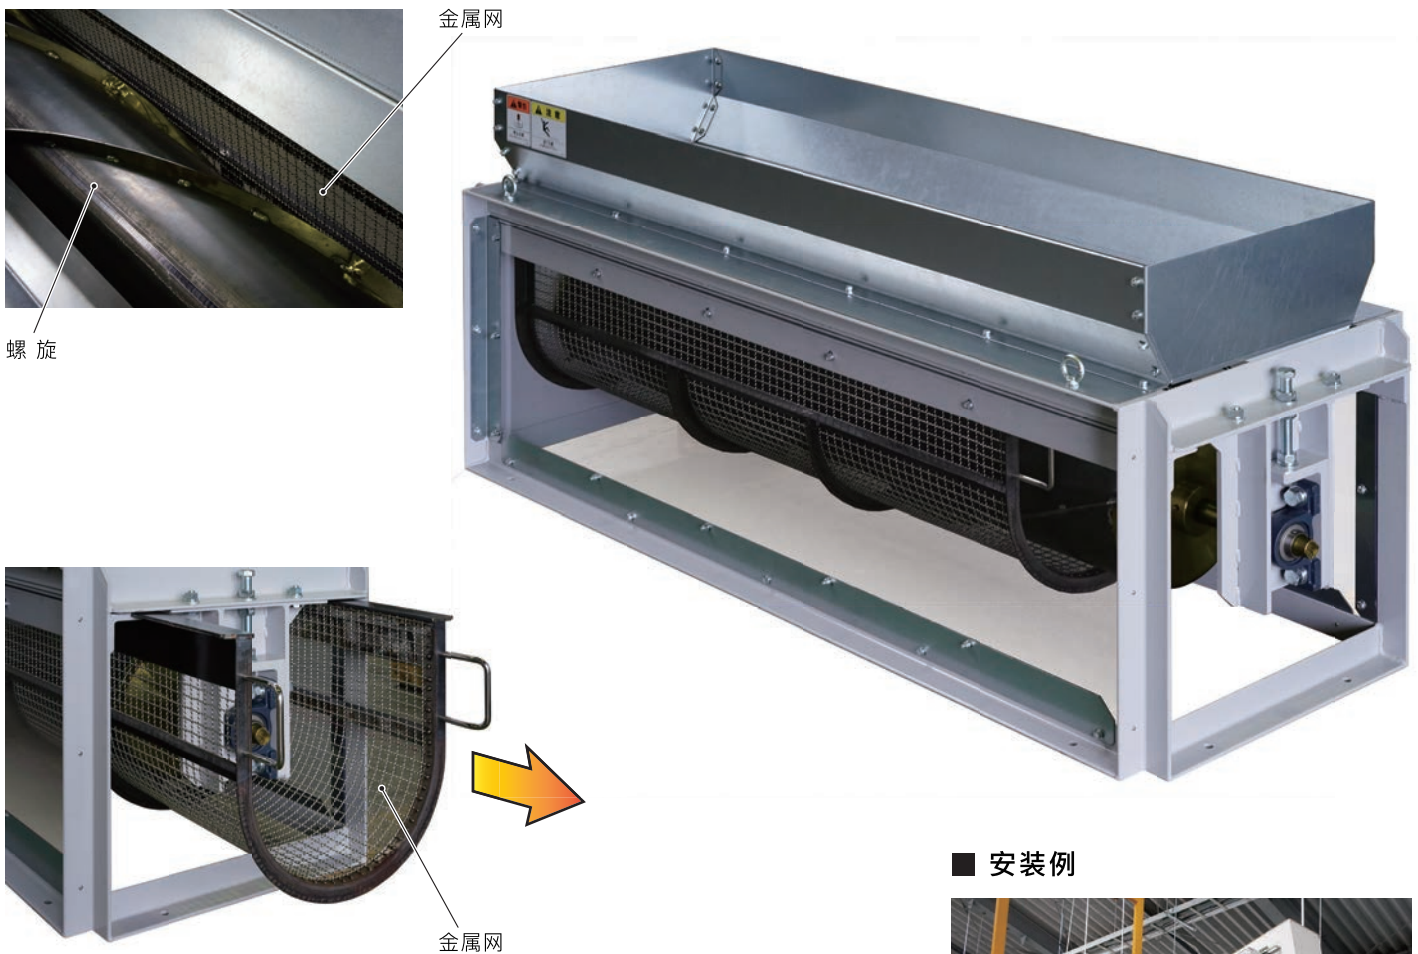

## ■ 安装例



## 特 长

- 滑动式金属网，扫除和更换作业的维修保养能简单进行。
- 金属丝网目的间隔标准为 10mm。(也备有 15mm 为可选附件)
- 螺旋直接连接到电机可以不用维护。
- 侧面采用透明树脂板，可看得见分离状态。

## ■ 式 样

型 号	全 长	全 宽	高	动 力	重 量 (含架台)	能 力 (茶鲜叶换算时)
	mm	mm	mm	kW	kg	kg/h
SFK-100	1,500	590	740	0.4	230	100
SFK-300	1,820	590	740	0.75	270	300
SFK-400	1,820	1,030	740	0.75 x 2	450	400

※投入茶叶的含水率限制在 15% (D.B) 以下。

※由于改良可能会导致式样有一部分变更的情况。

**TERADA 株式会社 寺田制作所**

总公司：〒428-8502 日本国 静岡県島田市牛尾 869-1

TEL.+81-547-45-5114 (可中文)

FAX.+81-547-45-5110

QQ:2176194683 2803908285

<https://www.web-terada.jp> E-mail:info@web-terada.jp

TR115C-00

●经销商



Mar.2022