


# 去毛机 KTR-2

Separation machine of stalk skin

TERADA



从旋转阀门只放出茶毛。

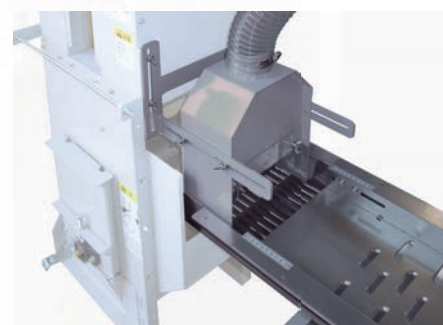

利用分离网孔板先把粉分离出来。

## 特 长

- 现有的干燥机可安装取出振动槽。
- 利用振动槽上带有分离粉的网孔板的双重结构，把茶毛跟粉预先分离。
- 利用分离网孔板的效果来提高毛的回收效率。
- 放在后工程，可提高电气选别机的选别能力和精确度。

使用动力：200V(3相)0.2kw×1、200V(单相)0.04kw×1

※由于改良可能会导致式样有一部分变更的情况。

TERADA 株式会社 寺田制作所

总公司：〒428-8502 日本国 静岡県島田市牛尾 869-1

TEL.+81-547-45-5114 (可中文)

FAX.+81-547-45-5110

QQ:2176194683 2803908285

<https://www.web-terada.jp> E-mail:info@web-terada.jp

TR032C-00

●经销商



Mar.2022