


# 吸入式空气输送装置

TERADA

我们将创建一个不泄漏原材料的清洁工厂。

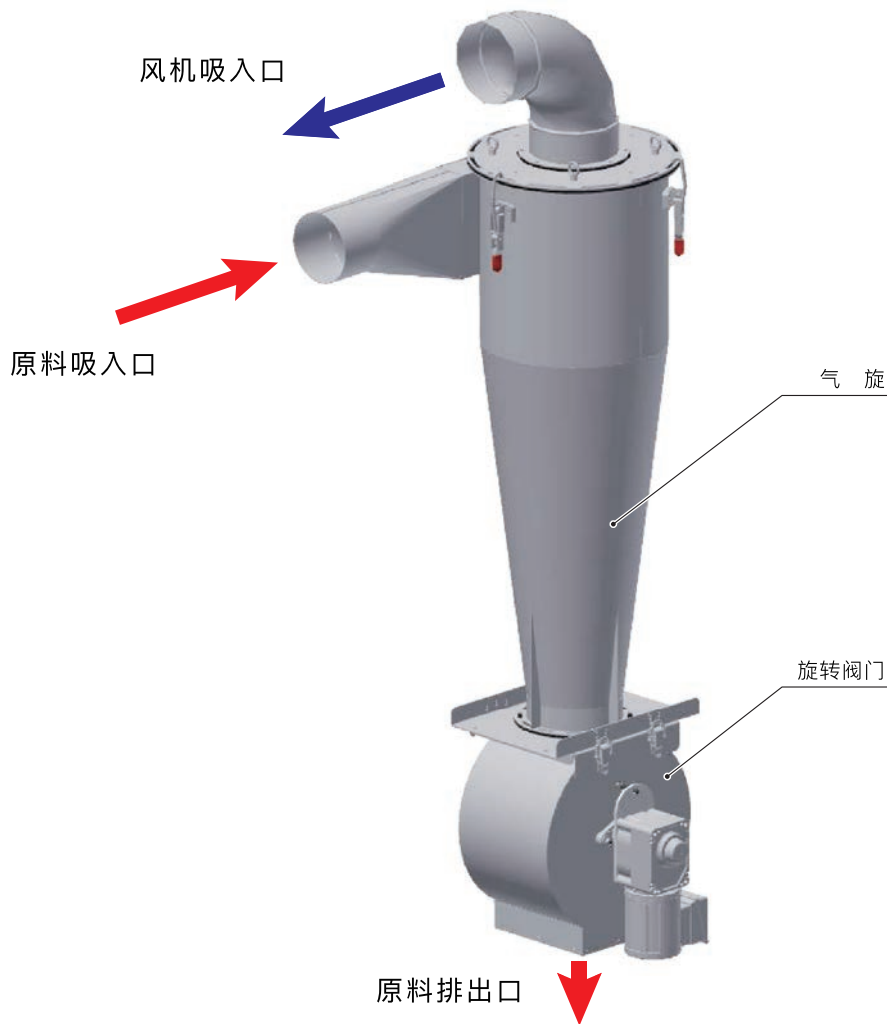

## 特 长

- 由于原料在管道中搬运，因此在搬运中无粉尘飞散或异物混入。
- 与机器搬运相比，故障因素更少，维护更容易。
- 由于是吸入式，因此原料不会堵塞在管道中间，地板上的灰尘也不会被吸入，因此可以用干净的空气搬运。
- 安装方便，搬运路线可自由安装。很容易改变布局。
- 确保工作流水线很容易，可安全高效地工作。

## ■ 式 样

型 号	全 长	全 宽	高	重 量	使用风机动力	旋转阀门	搬运能力
	mm	mm	mm	kg	kW	kW	kg/h
PS-2200	780	526	1,890	71	2.2	0.2	500 (干茶参考)

※尺寸不包括风机和驱动部分。

※由于改良可能会导致式样有一部分变更的情况。

**TERADA 株式会社 寺田制作所**

总公司：〒428-8502 日本国 静岡県島田市牛尾 869-1

TEL.+81-547-45-5114 (可中文)

FAX.+81-547-45-5110

QQ:2176194683 2803908285

<https://www.web-terada.jp> E-mail:info@web-terada.jp

TR164C-00

● 经销商



Mar.2022