

综合干燥机

ROTARY FINISHING DRYER




适用于各种少量食材的有效干燥。

活用多年培育的茶叶加工技术的特长，熟练对各种少量食材进行干燥。

随时接受干燥的测试、测试后请给予评价。

排出机构

排出时让胴逆转、把胴倾斜到40°、可不残留干净地排出。

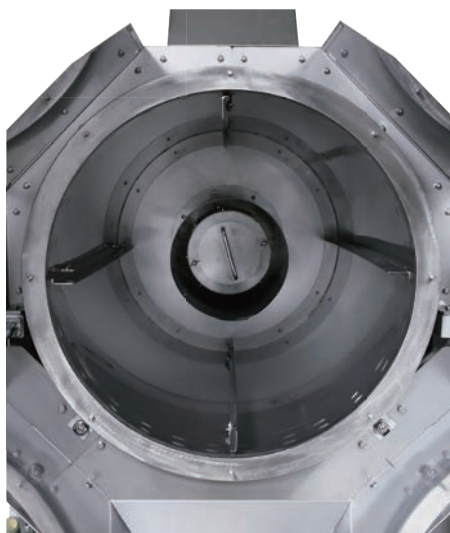

回转胴

实现干燥均匀的回转胴。

胴中心部设有双层构造的吸引管以防止原料的吸入。(吸引管可简单卸下清洗)



投入装置 (可选装置)

备有可在短时间内顺畅地投入材料的投入装置。



集尘机 (可选装置)

特 长

- 是一款适用于海产物、蔬菜、豆类、菇类和水果等食材的干燥机。
- 在回转胴的下面用煤气燃烧器加热，原料在胴内用栈边搅拌边全体干燥、焙煎。
- 用变频控制的吸引用鼓风机可排出胴内的湿气，可均匀地干燥和焙煎。
- 含在制品排气中的细小的粒子可用集尘机去除。(可选装置)

■ 式 样

型 号	机体寸法					动 力		胴回转数	吸引鼓风机 风量	重 量	LP煤气 消费量	最大处理能力 (1次投入量)
	全 长	全 宽	高	胴直径	胴 长	胴驱动	吸引鼓风机					
	mm	mm	mm	mm	mm	kW	kW	rpm	m ³ /min	kg	kg/h	L
TR-10SP	1,295	1,945	1,905	630	1,000	0.1	0.4	3 ~ 15	0 ~ 17.5	270	2.4	25 (干燥茶叶)

※由于改良可能会导致式样有一部分变更的情况。

TERADA 株式会社 寺田制作所

总公司：〒428-8502 日本国 静岡県島田市牛尾 869-1

TEL.+81-547-45-5114 (可中文)

FAX.+81-547-45-5110

QQ:2176194683 2803908285

<https://www.web-terada.jp> E-mail:info@web-terada.jp

TR089C-00

● 经销商



Feb.2022