


# 蒸叶处理机

TERADA

可有效地去除沾在蒸叶表面的水分，  
提高色泽、汤色、香气和生产线能力。

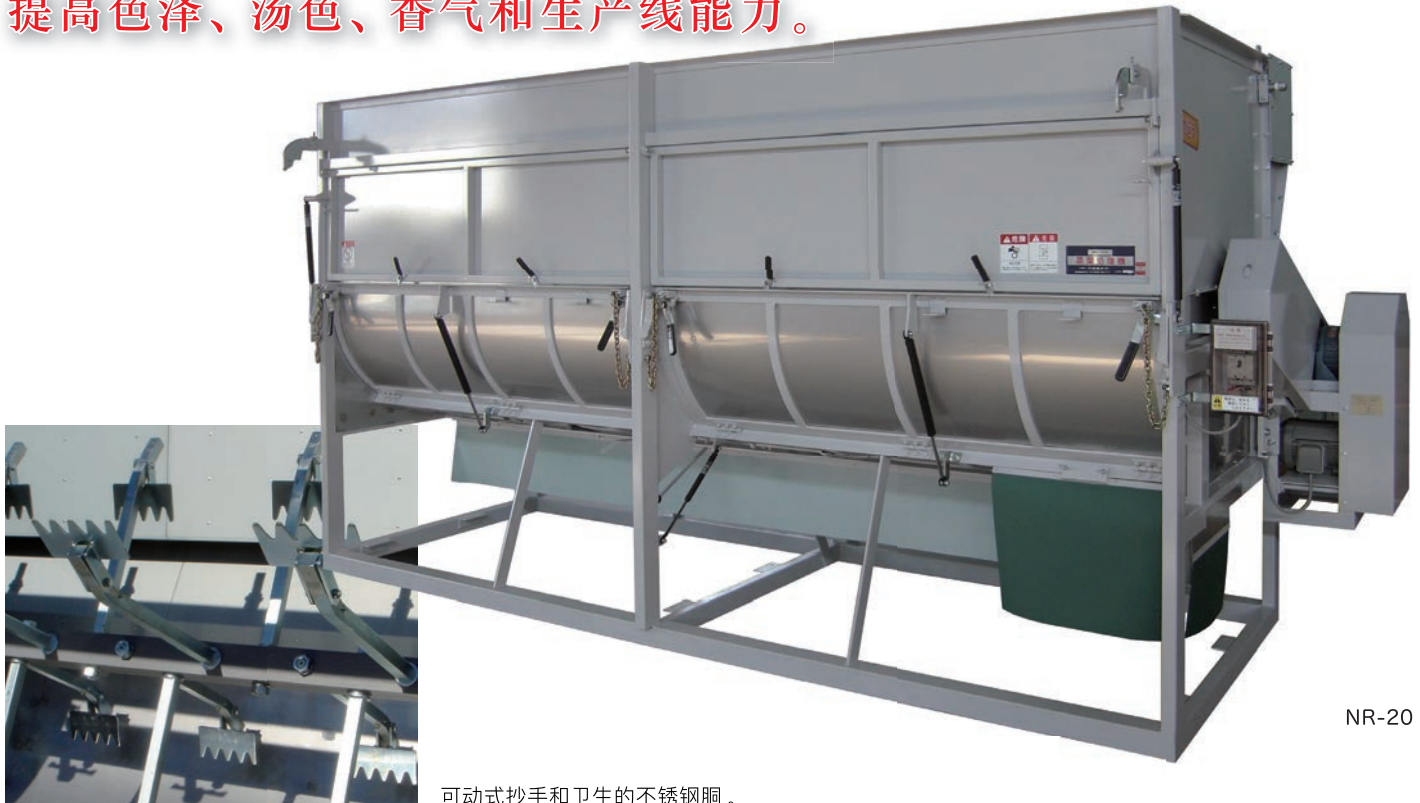

NR-20

可动式抄手和卫生的不锈钢胴。

## 特 长

- 通过可动式抄手扬起蒸叶到轴的正上方，抄手逆转蒸叶落下，除去蒸热后的蒸叶的表面水分，叶打工程不会粘连提高色泽。
- 和热风接触时间长、打压效果好、可有效地去除水分。
- 从浅蒸到深蒸全部适用。
- 卫生性好的不锈钢制的胴和前后的清扫用门使清扫能简单、安全地进行。
- 热风除了传统式的重油式交换器、还可选用热效率好的 LPG（煤气）直火型热风发生器。



前后都能开得很大的清扫用门

## ■ 式 样

型 号	全 宽 mm	全 长 mm	高 mm	重 量 kg	动 力 kW	适用火炉 (重油式样)	火炉动力		重油消费量 L/h	风 量 m <sup>3</sup> /min	主轴回转数 rpm	茶鲜叶处理能力 kg/h
							风 机 kW	燃烧器 kW				
NR-12	3,210	1,444	2,080	730	1.5	HLS-20AE	2.2	0.4	6.8~13.7	45~140	18~24	300~500
NR-20	4,110	1,444	2,080	1,000	1.5	HLS-20BE	3.7	0.75	8.3~16.6	50~170	18~24	500~900
NR-25	5,035	1,444	2,080	1,200	2.2	HLS-25AE	3.7	0.75	9.8~19.6	60~200	18~24	800~1,200

※由于改良式样的一部分可能会有所变更。

TERADA 株式会社 寺田制作所

总公司：〒428-8502 日本国 静岡県島田市牛尾 869-1

TEL.+81-547-45-5114 (可中文)

FAX.+81-547-45-5110

QQ:2176194683 2803908285

<https://www.web-terada.jp> E-mail:info@web-terada.jp

TR180C-00

● 经销商



Feb.2022